

## LJEVARSTVO-2009

### UVOD

**Lijevanje** - postupak (engl. Casting, njem. Giesserei) – taljenje metala, ulijevanje u kalup pod utjecajem gravitacije ili druge sile, te skrućivanje. Kalupna šupljina oblikuje odljevak.

Odljevak - proizvod (engl. Casting, njem. Giessprodukt)

#### **PREDNOSTI:**

- Složena geometrija vanjskog i unutarnjeg dijela
- Moguće je dobiti dimenzijski točan oblik (net-shaped) ili približno točan oblik (near net shaped)
- Moguće proizvesti vrlo velike odljevke
- Bilo koji metal
- Moguća masovna proizvodnja
- Velik raspon dimenzija – od 1g do 250 tona




#### **NEDOSTACI:**

- Ograničenja u mehaničkim svojstvima, poroznost
- Dimenzijska točnost, kvaliteta površine
- Opasnosti u proizvodnji
- Utjecaj na okoliš



## Primjeri odljevaka u automobilskoj industriji - FILM

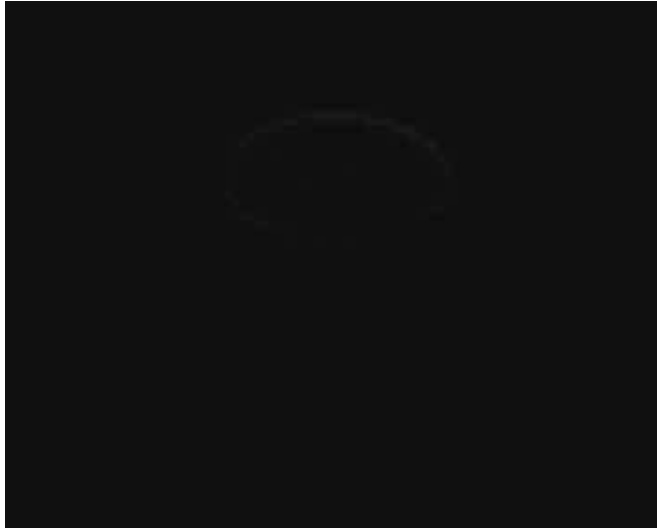

### PRIMJENA ODLJEVAKA

Najvažniji partneri ljevačke industrije su:

1. Automobilska industrija
2. Strojogradnja
3. Građevinska industrija i strojevi
4. Medicina
5. Brodogradnja
6. Tračnička vozila
7. Energetika
8. Zrakoplovna i svemirska industrija
9. Lijevanje umjetničkih skulptura


**Najveća primjena je u automobilskoj industriji sa 40% željeznog lijeva i 80% aluminijskog lijeva.**

**U jedan automobil ugrađeno je više od 100 odljevaka.**


**Većina tehničkih sklopova, nezamisliva je bez odljevaka.**



### KLASIFIKACIJA PROCESA LIJEVANJA METALA

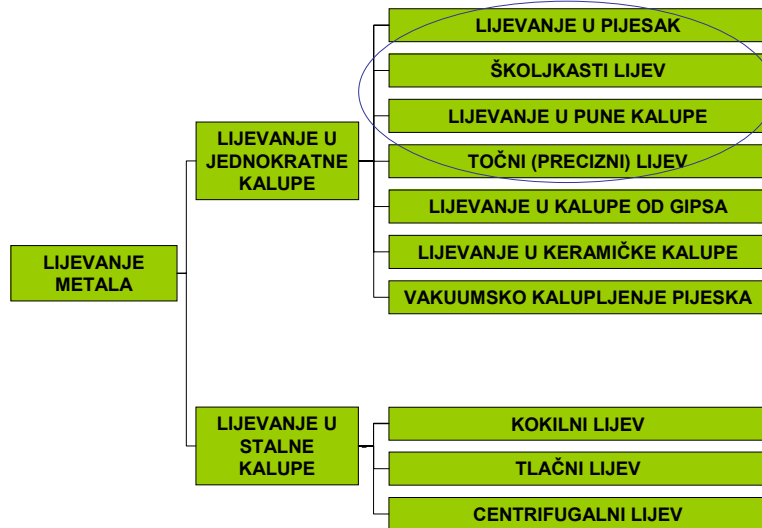

### Udjeli pojedinih ljevačkih postupaka-SAD 2009 (po masenom udjelu odlivenog metala)

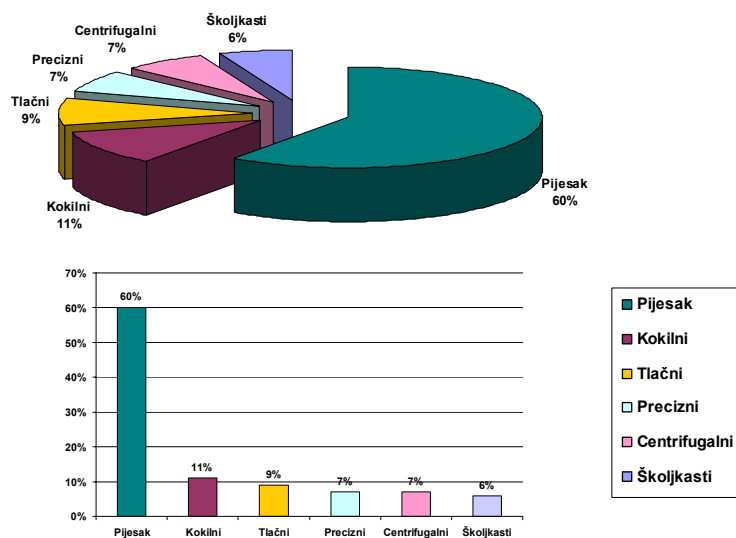

## PREGLED

**Ljevaonica** je pogon opremljen za:

- proizvodnju kalupa
- taljenje i obradu taline
- provođenje postupka lijevanja
- čišćenje i obradu odljevaka
- antikorozivnu zaštitu


**Ljevač** je radnik u ljevaonici

**Otvoreni kalup** – za jednostavne odljevke


**Zatvoreni kalup** – za složene odljevke

Prolaz za rastaljeni metal – uljevni sustav koji vodi u kalupnu šupljinu

**Dvije vrste kalupa** – jednokratni i stalni



Otvoreni kalup



Zatvoreni kalup

## DVIJE GLAVNE KATEGORIJE

### 1. Postupci s **JEDNOKRATNIM KALUPIMA**

- kalupe je potrebno nakon lijevanja uništiti kako bi se izvadilo odljevak
- Kalupni materijali – pijesak, gips i slični materijali + veživo+dodaci
- Za složenije oblike odljevaka – konstrukcijskih elemenata

Pješčani lijev (Dalekovod)



Točni (precizni) lijev (HS Produkt)



2. Postupci sa **STALNIM KALUPIMA** – kalup se koristi puno puta za proizvodnju velikog broja odljevaka – stalni kalup naziva se kokila

- Kalup je izrađen od metala ili rjeđe od grafita za čelične odljevke
- Ograničen oblik odljevka
- Trajni kalupi su isplativiji u visokoserijskoj proizvodnji

Tlačni lijev (Lipovica)



Nepomični dio



Pomični dio kalupa



Odljevak – rebra radiatora

## OSNOVNA OBILJEŽJA KALUPA

### Kalup:

gornjak (engl. Cope) i  
donjak (engl. Drag)



### Kalupnik – posuda, okvir

**Razdjelna linija** – linija koja  
razdvaja gornjak i donjak

### Model – kalupna šupljina

**Uljevni sustav** – čaška, spust,  
razvodnik, ušće

**Pojilo** – izvor taline kako bi se  
nadoknadio materijal jer  
tijekom skrućivanja dolazi  
do smanjenja volumena

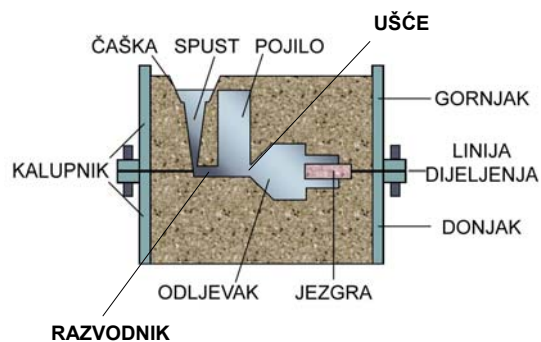

## KORACI PRI LIJEVANJU

### Oblikovanje kalupne šupljine

- Kalupna šupljina oblikuje se sabijanjem kalupne mješavine oko modela
- Model (koji je većih dimenzija od konačnog proizvoda radi smanjenja volumena tijekom skrućivanja) se uklanja iz kalupa
- Kalupna mješavina je vlažna i sadrži vezivo kako bi zadržala oblik

### Jezgre u kalupnoj šupljini

- Kalupna šupljina- vanjska površina odljevka
- Jezgre se polažu u kalup kako bi tvorile unutarnju geometriju odljevka
- Kod lijevanja u piješćane kalupe i jezgre se izrađuju od pijeska.

### Uljevni sustav – kanal kroz koji rastaljeni metal teče u kalupnu šupljinu

Spustom talina stiže do razvodnika, zatim razvodnikom do ušća kroz koje ulazi u kalupnu šupljinu

- Na vrhu spusta nalazi se čaška koja umanjuje prskanje i turbulentno strujanje

### Pojilo – spremnik rastaljenog metala kojim se nadoknađuje promjena volumena (stezanje) tijekom skrućivanja

- Pojilo treba biti oblikovano tako da skrućuje nakon skrućivanja odljevka

## TALJENJE I ULJEVANJE

- Potrebno je metalu dovesti dovoljnu količinu energije kako bi se rastalio i zagrijao do potrebne temperature pregrijanja
- Ukupno potrebna energija

$$H = \rho V [C_s (T_m - T_0) + H_f + C_l (T_p - T_m)]$$

$\rho$  – gustoća  
 $V$  – volumen  
 $C_s$  – specifična toplota za krutinu  
 $C_l$  – specifična toplota za tekuću fazu  
 $T_m$  – temperatura taljenja  
 $T_0$  – početna temperatura  
 $T_p$  – temperatura ulijevanja

### Faktori koji utječu na lijevanje

- **Temperatura ulijevanja** (u odnosu na temperaturu taljenja)
- **Brzina ulijevanja**
  - Pre sporo – metal skrućuje prerano i ne popuni kalup
  - Prebrzo – dolazi do turbulencija
- **Turbulencije**
  - Ubrzavaju stvaranje oksida
  - Dovode do erozije kalupa
  - Poroznosti?

## ANALIZA ULIJEVANJA

- Bernoullijeva jednadžba za bilo koje dvije točke taline koja teče

$$h_1 + \frac{P_1}{\rho} + \frac{v_1^2}{2g} = h_2 + \frac{P_2}{\rho} + \frac{v_2^2}{2g}$$

- Ako pretpostavimo da nema gubitaka pod utjecajem trenja kao ni promjene tlaka


$$h_1 + \frac{v_1^2}{2g} = h_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

- Ako točku 2 uzmemo kao referentnu ( $h_2=0$ ,  $v_1 = 0$ )

$$h_1 = \frac{v_2^2}{2g} \quad v_2 = \sqrt{2gh_1}$$

- Jednadžba kontinuiteta  $Q = v_1 A_1 = v_2 A_2$

- Vrijeme punjenja kalupa ( $t_{PK}$ )  $t_{PK} = \frac{V}{Q}$

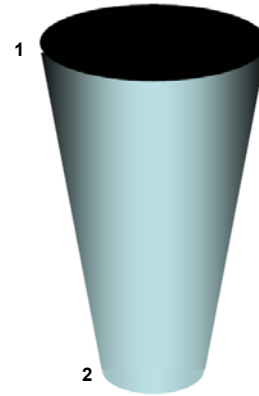


## LIVLJIVOST

- **Livljivost** je sposobnost taline da popuni kalup prije skrućivanja

Čimbenici koji utječu na livljivost:

- Temperatura ulijevanja
- Sastav metala
- Viskoznost,  $\nu$
- Gubici topline na okoliš
- Specifična toplota taljenja
- Skrućivanje
- Viši  $Re$ , veća sklonost turbulentnom strujanju
- Reynoldsov broj:  $Re = \frac{v \cdot Dh}{\nu}$ 
  - lamelarno strujanje do  $Re=2000$
  - prijelazno strujanje do  $Re=20000$
  - turbulentno strujanje  $Re > 20000$


$Dh$ -hidraulički promjer kanala  
 $v$ - brzina strujanja

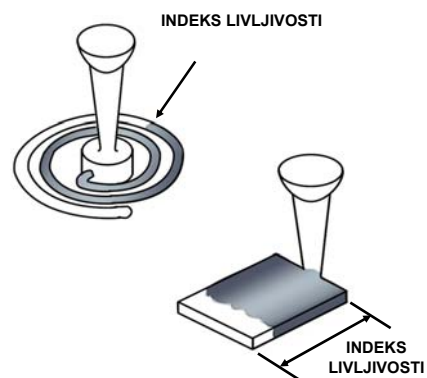

Test livljivosti - Schey, 2000

Čisti metali – dobra livljivost  
 Legure – ne tako dobra livljivost

## STEZANJE METALA KOD SKRUĆIVANJA I HLAĐENJA

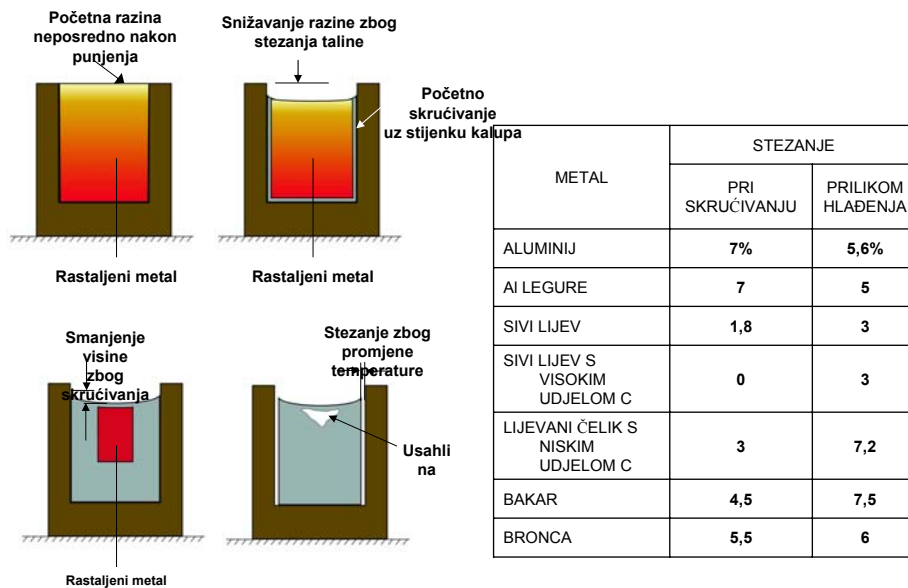

\*Iznimka je sivi lijev s visokim udjelom ugljika kod kojeg tijekom završnog stadija skrućivanja zbog grafitizacije dolazi do fazne pretvorbe koja uzrokuje povećanja volumena.

## 1. LIJEVANJE U PJEŠĆANE KALUPE (PJEŠĆANI LIJEV)

- Najrašireniji postupak lijevanja
- Dimenzije odljevaka mogu biti od malih do vrlo velikih
- Veličine serija od jednog komada do milijunskih serija
- Koristi se kalup izrađen od pijeska

### •MODELI I JEZGRE

- Modeli** - u komadu, od više dijelova, na jednoj modelnoj ploči za gornjak i donjak, posebna modelna ploča za gornjak, posebna za donjak
- Jezgre** – oblikuju unutrašnju površinu odljevka

### •KALUPI

- Pijesak pomiješan s vodom i vezivom (glina – bentonit)
- Tipična mješavina: 90% pijeska, 3% vode, 7% gline i dodaci
- (dodaci pijesku) Služe za povećanje čvrstoće i/ili propusnosti



## KALUPI

**PIJESAK** – vatrootporan materijal, podnosi visoke temperature

### VELIČINA I OBLIK ZRNA PIJESKA

- SITNO ZRNO – bolja kvaliteta površine odljevka
- KRUPNIJE ZRNO – bolja propusnost za plinove tijekom ulijevanja
- NEPRAVILAN OBLIK ZRNA – zbog međusobnog ukleštenja zrna kalupi su čvršći ali je smanjena propusnost

### VRSTE KALUPA


- KALUP OD VLAŽNOG PIJESKA
  - mješavina pijeska, gline i vode;
  - Naziva se engleski "Green sand" jer sadrži vlagu prilikom ulijevanja
- KALUP OD SUHOG PIJESKA
  - umjesto gline sadrži organska veziva
  - Kalup se prije ulijevanja peče kako bi mu se povećala čvrstoća
- POVRŠINSKI OSUŠEN KALUP
  - površina kalupne šupljine od vlažnog pijeska suši se pomoću plamenika ili lampi do dubine od 10 – 25 mm

## POSTUPAK IZRADA ODLJEVAKA U PJEŠČANOM KALUPU


- Kalupna šupljina oblikuje se nabijanjem pijeska oko modela
- Kalup se najčešće sastoji od dva dijela
- Kalup treba sadržavati ušća i pojila, odnosno uljevni sustav
- Ako se želi oblikovati šupljina unutar odljevka koriste se jezgre
- Za svaki odljevak potrebno je napraviti novi kalup
- može se dogoditi da u jednom kalupu istovremeno lijevamo više komada

### PROIZVODNI PROCES U LJEVAONICI

1. Rastaljeni metal ulijeva se u pješčani kalup
2. Metal skrućuje
3. Kalup se istresa kako bi se izvadilo odljevak
4. Odljevak se čisti i pregledava
5. (Po potrebi) primjenjuje se naknadna toplinska obrada kako bi se poboljšala svojstva odljevka

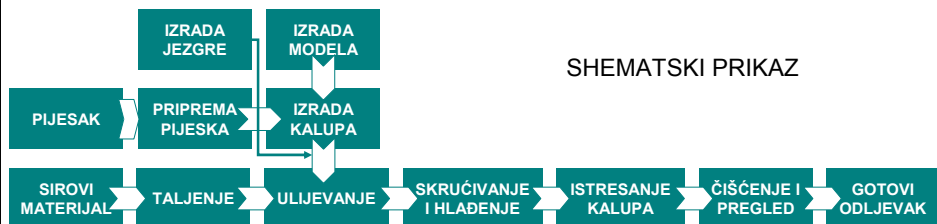

## VRSTE MODELA ZA PJEŠĆANE KALUPE

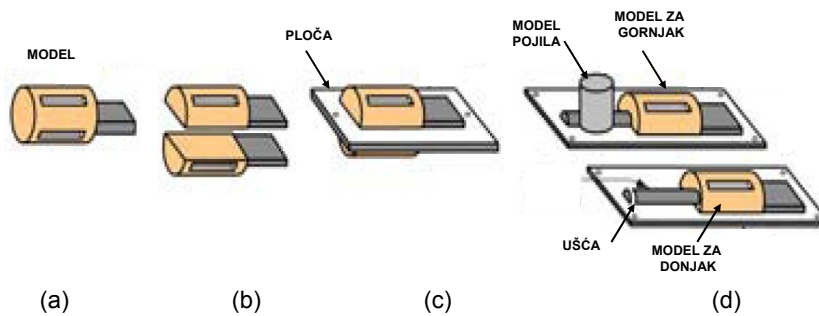

- (a) jednodijelni model
- (b) Višedijelni model
- (c) Višedijelni model na istoj modelnoj ploči za gornjak i donjak
- (d) Model za gornjak na modelnoj ploči za gornjak,  
model za donjak na ploči za donjak









Model i uljevni sustav za gornjak



Model za donjak

Modeli i jezgre (MIV Varaždin)



<p><b>Automatska kalupna linija</b></p>  <p>dozator pijeska</p>  <p>model</p>  <p>kalupnik</p>  <p>Stavljanje utega prije ulijevanja</p>		<p><b>Ručna kalupna linija</b></p>  <p>Sabijanje kalupne mješavine</p>  <p>Umetanje jezgri Slike (MIV Varaždin)</p>	
--	--	---	--

**Automatska kalupna linija - MIV**

 <p>Donjaci s jezgrama</p>	 <p>Stavljanje gornjaka</p>	 <p>Stavljanje utega</p>
 <p>Uljevanje</p>	 <p>Hlađenje</p>	 <p>Fazonski komad</p>

Ručno kalupljenje velikih  
odljevaka (MIV)


Dobava kalupne  
mješavine

Model

Nanošenje  
premaza




### KALUPNA ŠUPLJINA SA JEZGROM

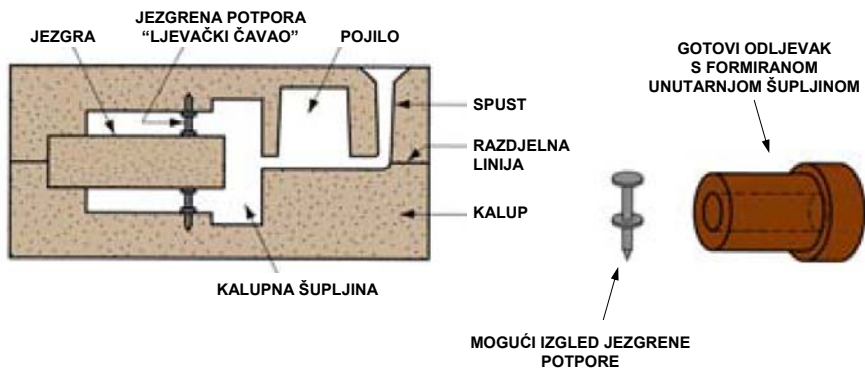


## POŽELJNA SVOJSTVA PJEŠČANIH KALUPA

- **ČVRSTOĆA** – za osiguranje postojanosti oblika i otpornost eroziji
- **PROPUSNOST** – za omogućavanje prolaza vrućih plinova i zraka kroz šupljine u pijesku
- **TOPLINSKA STABILNOST** – kako ne bi došlo do pucanja kalupa prilikom dodira s talinom
- **SPOSOBNOST URUŠAVANJA** – sposobnost da se napravi prostor kako bi se odljevak mogao stezati bez pojave pukotina
- **MOGUĆNOST PONOVOG KORIŠTENJA** – može li se pijesak istresen iz kalupa koristiti za izradu novog kalupa? DA. Povremeno je potrebna regeneracija pijeska.

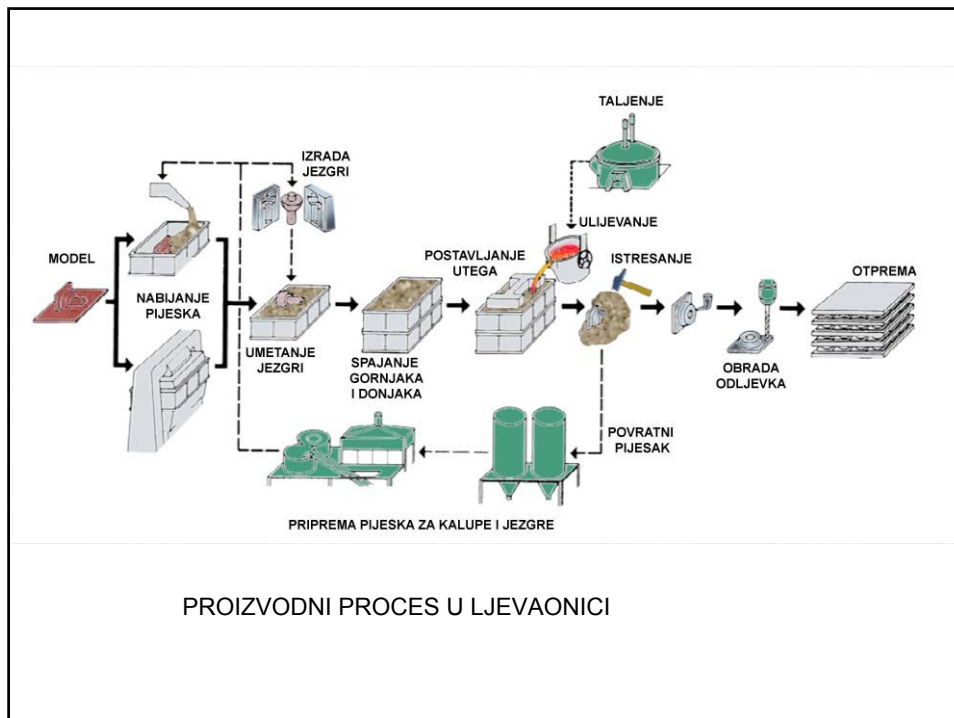



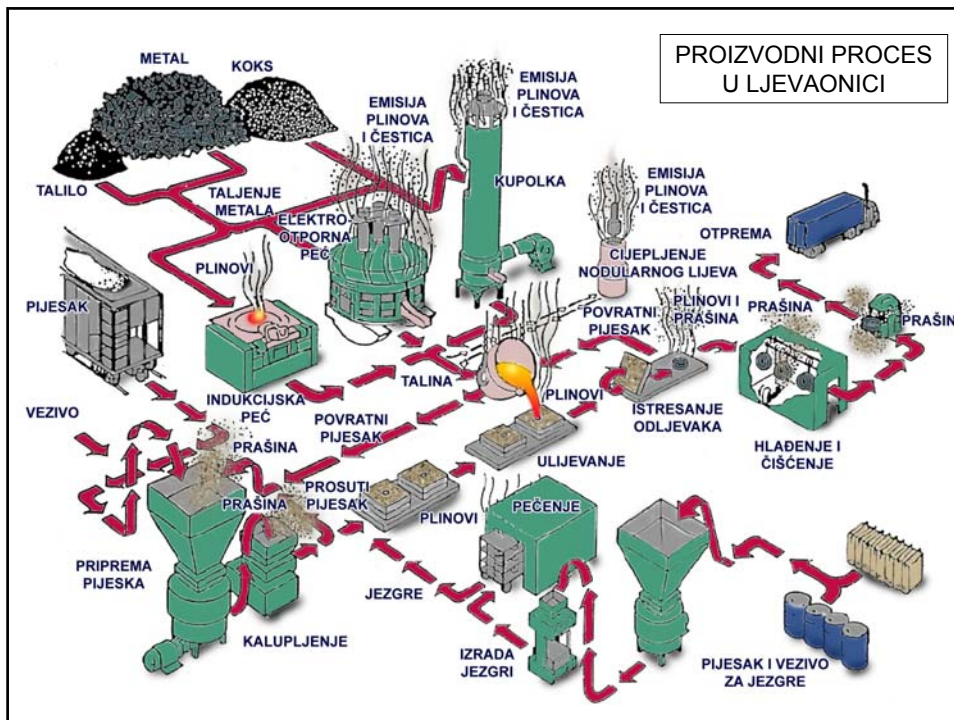

### PRIMJERI ODLJEVAKA U PIJEŠČANE KALUPE (MIV)

#### Armatura

#### Javne površine


#### Fazonski komadi

#### keel & keel pattern

## 2. OSTALI POSTUPCI LIJEVANJA U JEDNOKRATNE KALUPE

1. ŠKOLJKASTI LIJEV
2. VAKUUMSKO KALUPLJENJE
3. LIJEVANJE U PUNE KALUPE
4. PRECIZNI (TOČNI) LIJEV
5. LIJEVAJE U GIPSANE/KERAMIČKE KALUPE

### 1. POSTUPAK IZRADE KALUPA ZA ŠKOLJKASTI LIJEV eng. "Shell"

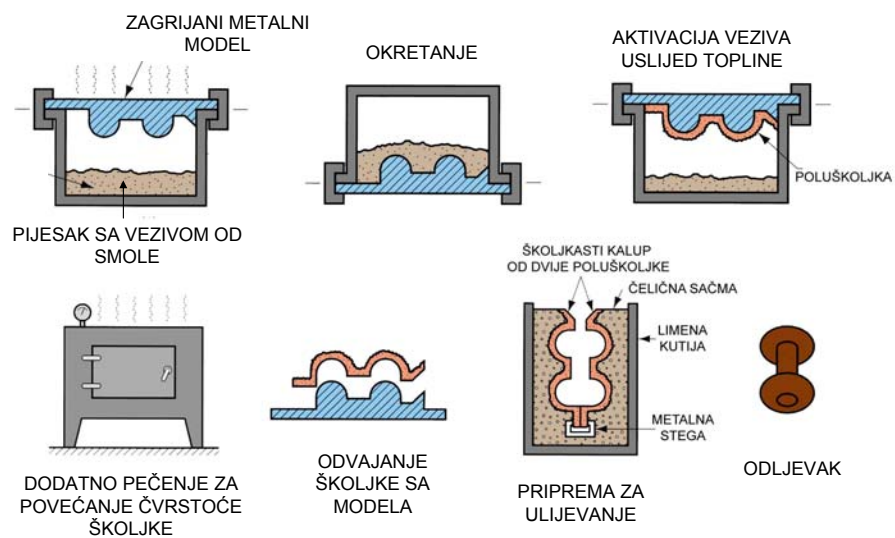

## **ŠKOLJKASTI LIJEV**

### **PREDNOSTI**

- Glatka površina kalupne šupljine omogućava lakše tečenje litine i bolju kvalitetu površine odljevka
- Visoka dimenzijska točnost
- Dorada često uopće nije potrebna
- Zbog urušljivosti kalupa ne dolazi do pojave pukotina na odljevku
- Može se mehanizirati za velikoserijsku proizvodnju

### **NEDOSTACI**


- Skuplji metalni modeli
- Nije primjenjivo za manje serije ili pojedinačnu proizvodnju

## **2. VAKUUMSKO KALUPLJENJE**

Koristi se zagrijana folija koja se stavi preko modela donjaka. Kad se folija ohladi napuni se kalupnik pijeskom. Gornja strana pijeska također se prekrije folijom. Sada se vakuumira pijesak, tako da folije i dalje pristanaju na pijesak i tako definiraju oblik kalupne šupljine. Isto se napravi i sa gornjakom. Za vrijeme uljevanja i gornjak i donjak su vakuumirani. Nakon skrućivanja vakuum se isključi i odljevak s priljevcima ispadne van.



### 3. POSTUPAK LIJEVANJA U PUNI KALUP

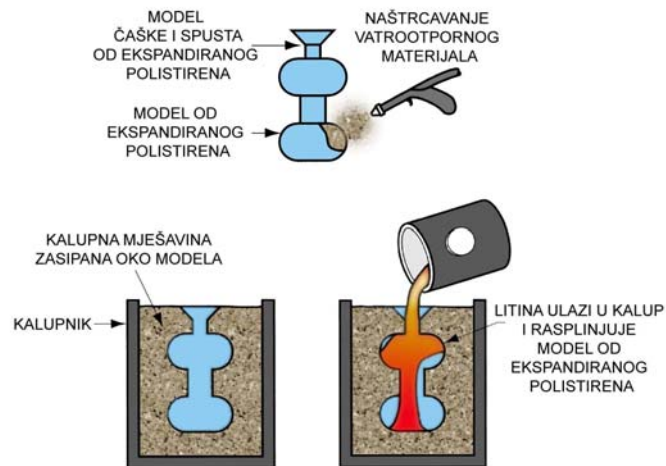

### LIJEVANJE U PUNE KALUPE

#### PREDNOSTI

- Model nije potrebno uklanjati iz kalupa
- Izrada kalupa je jednostavnija i brža od izrade pješčanog kalupa jer nisu potrebna dva dijela kalupa
- Automatizacija za masovnu proizvodnju automobilskih motora (blok, glava)

#### NEDOSTACI

- Za svaki odljevak potreban je novi model
- Ekonomska opravdanost postupka znatno ovisi o proizvodnoj cijeni modela


Blok motora



Detalj modela od polistirena



#### 4. POSTUPAK IZRADE KALUPA ZA PRECIZNI (TOČNI) LIJEV

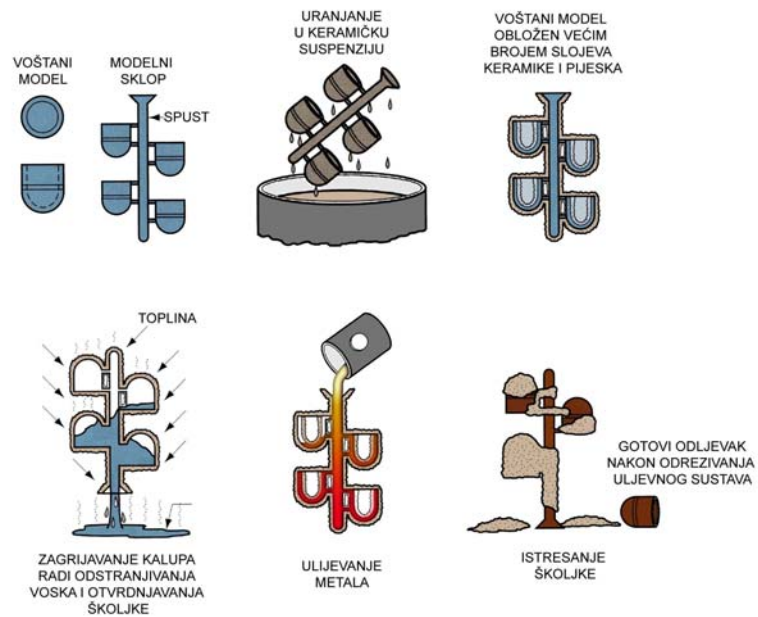

#### PRECIZNI LIJEV

##### PREDNOSTI

- Moguće odliti dijelove velike složenosti
- Dobra dimenzijska točnost i kvaliteta površine
- Vosak se najčešće može sakupiti za ponovno korištenje
- Ovo je postupak kojim se dobiva gotov dio i dodatna obrada najčešće nije potrebna ("net shaped" postupak)

##### NEDOSTACI

- Velik broj koraka prilikom proizvodnje
- Relativno skup postupak

Odljevci s uljevnim sustavom (grozd)



Precizni lijev - razni odljevci

## 5. LIJEVANJE U GIPSANI KALUP

- Postupak jednak lijevanju u pijesak jedino što se umjesto pijeska koristi gips  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
- Smjesa gipsa i vode prelijeva se preko plastičnog ili metalnog modela kako bi se dobio kalup

### PREDNOSTI

- Dobra dimenzijska točnost i kvaliteta površine
- Mogućnost dobivanja tankih poprečnih presjeka na odljevku

### NEDOSTACI

- Vlaga iz gipsa uzrokuje sljedeće probleme:
  - Kalup je potrebno peći kako bi se uklonila vlaga jer može prouzročiti greške na odljercima
  - Kod prevelikog pečenja kalup gubi čvrstoću, a vlaga uzrokuje greške
- Gipsani modeli ne podnose previsoke temperature



## LIJEVANJE U STALNE KALUPE

### OSNOVNE POSTUPKA LIJEVANJA U STALNE KALUPE - KOKILE

- Koristi se dvodijelni metalni kalup – kokila, oblikovan za lako i precizno otvaranje i zatvaranje
- Materijal kokile:
  - Čelik ili sivi lijev - za lijevanje legura nižeg tališta (aluminij, bronca, mjed, magnezij)
  - Vatrootporni materijali - za lijevanje čelika(rijetko)

### POSTUPCI LIJEVANJA U KOKILE

- Lijevanje u polukrutom stanju
- Niskotlačno lijevanje
- Vakuumski lijev
- Tlačni lijev
- Centrifugalni lijev

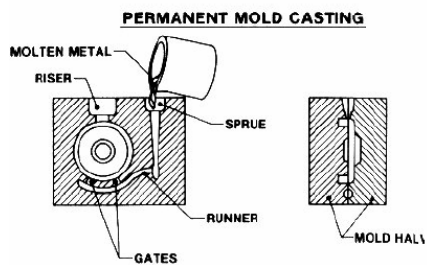

Gravitacijsko lijevanje u kokile

## POSTUPAK LIJEVANJA U KOKILE

### Metali koji se lijevaju:

Al, Mg, legure bakra, sivi lijev

### Osnovni koraci postupka:

- Zagrijavanje kokile
- Prskanje ili premazivanje kalupa
- Ulijevanje i skrućivanje
- Otvaranje kokile i vađenje odljevka

### PREDNOSTI

- Dobra dimenzijska točnost i kvaliteta površine
- sitnozrnata struktura uslijed brzog skrućivanja

### NEDOSTACI

- Nije moguće izraditi odljevke velike složenosti oblika
- Skup kalup


### Primjeri primjene:

Kućišta pumpi, odljevci za zrakoplovnu industriju, klipovi motora, kućišta projektila...

Klip motora



## GRAVITACIJSKO LIJEVANJE U STALNE KALUPE (KOKILE)

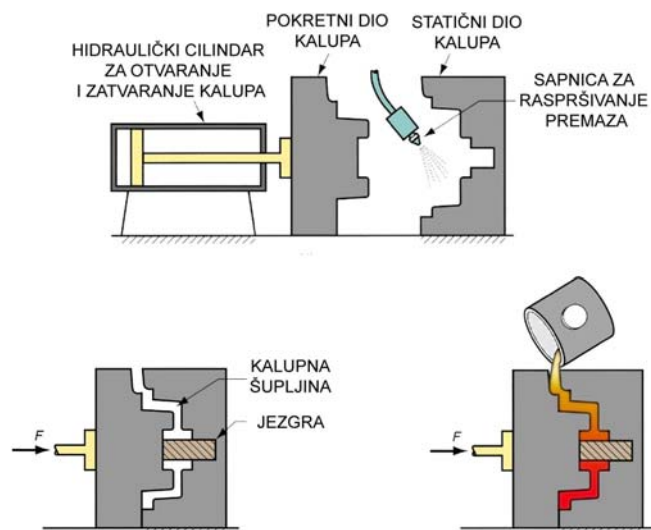

## KOKILNI LIJEV

### PREDNOSTI

- Dobra dimenzijska točnost i kvaliteta površine
- Brzo skrućivanje zbog ulijevanja u hladni metalni kalup rezultira finijom strukturom, tj. proizvode se čvršći odljevci

### OGRANIČENJA

- uglavnom ograničeno na legure nižeg tališta
- Jednostavnija geometrija odljevka u odnosu na odljevke u jednokratnim kalupima zbog potrebe da se kokila otvara
- Skupe kokile

Zbog visokog troška kalupa, proces je namijenjen za automatiziranu velikoserijsku proizvodnju

## TLAČNI LIJEV


Talina se pod visokim pritiskom (7-350 MPa) utiskuje u kalupnu šupljinu eng."die". Pritisak se zadržava za vrijeme skrućivanja.

### POSTUPAK U "VRUĆOJ KOMORI"

- (pritisak 7-35 MPa)
- Pogon za utiskivanje je uronjen u talinu
- Metali niskog tališta: olovo, cink, kositar i magnezij

### POSTUPAK U "HLADNOJ KOMORI"


- (pritisak 14 – 140 MPa)
- Vanjska posuda za talinu
- Metali: aluminij, mjed, magnezij

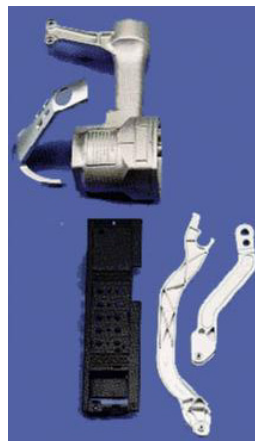


## TLAČNI LIJEV

- Kokile se izrađuju od alatnog čelika, čelika za kalupe, maraging čelika, volframa ili molibdena.
- S jednim ili više *gnijezda*
- Kokila se podmazuje te ima ugrađene izbacivače za izbacivanje odljevka iz kalupa
- Kalup ima izrađene oduške za izlaz zraka
- Stvara se srh koji je potrebno odstraniti

## TLAČNI LIJEV U TOPLOJ KOMORI

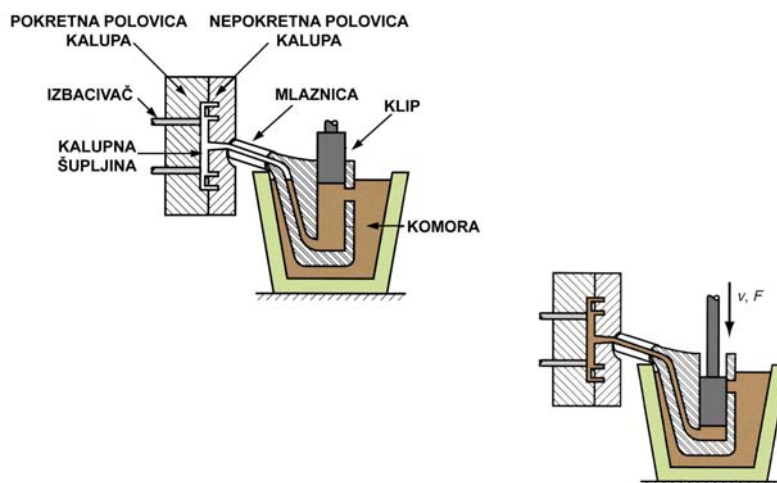

# TLAČNI LIJEV U HLADNOJ KOMORI

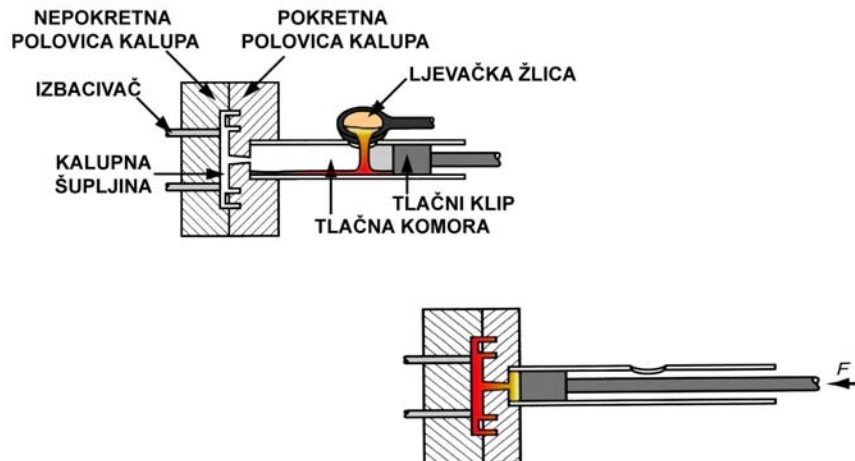

## PREDNOSTI

- Visoka produktivnost
- Ekonomičan kod velikoserijske proizvodnje
- Uske tolerancije
- Visoka kvaliteta površine
- Mogući tanki presjeci
- Zbog brzog hlađenja formira se struktura sa sitnim zrnom te visoke čvrstoće


## NEDOSTACI

- Općenito ograničeno na metale nižeg tališta
- Geometrija (oblik) odljevka mora omogućiti izbacivanje iz kalupne šupljine




Odljevak dobiven tlačnim lijevom

### NISKOTLAČNI KOKILNI LIJEV

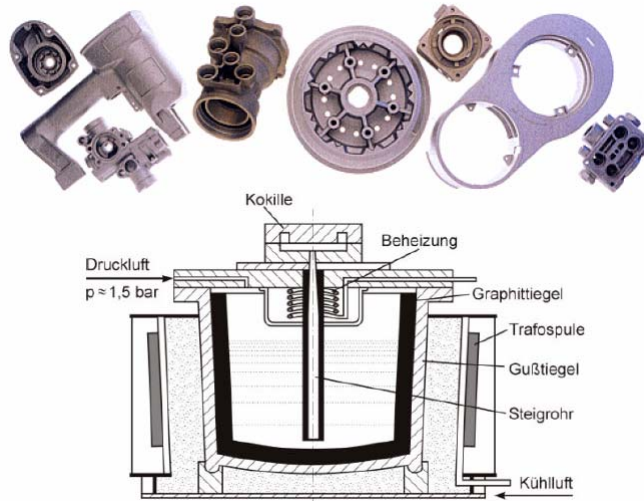

### 3.3.CENTRIFUGALNI LIJEV

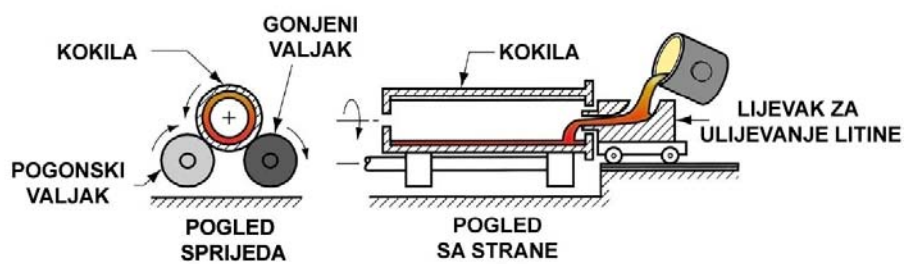




## CENTRIFUGALNI LIJEV



## Lijevanje ingota, metalnih odljevaka za naknadno valjanje ili kovanje

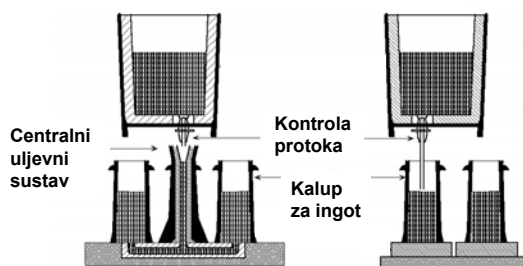


Lijevanje ingota je diskontinuirani proces. Trajni kalupi za ingote popunjavaju se individualno i to uljevanjem s gornje strane ili kroz uljevni sustav.

Veličina ingota ovisi o kapacitetu primarnih valjaka za naknadno valjanje. Veličina ingota može iznositi 4 do 30 t i više ako su predviđeni za kovanje. Ingot ostaje u kalupu dok ne završi skrućivanje.

## Neprekinuto lijevanje metala, lijevanje u neograničenoj duljini

### Kontinuirani lijev

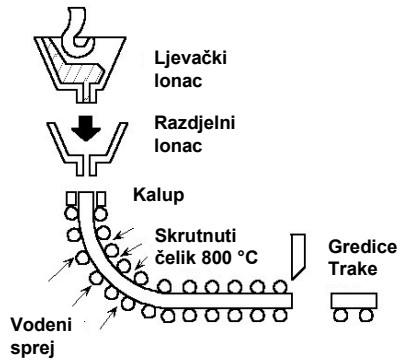

Razvijen zbog složene pripreme kokila za ingote, njihovih ograničenja u dimenzijama i visokog udjela materijala za kompenzaciju usahlina u pojilima.

Rastaljeni metal uljeva se u otvorenu bakrenu kokilu hlađenu vodom. Odvođenjem topline talina skrućuje od rubova prema sredini i pomicanjem prema dolje nastaje beskonačna metalna gredica ili traka. Za ubrzanje hlađenja koristi se sekundarno hlađenje vodenim sprejom.

Gredice se režu na određenu mjeru i nakon toga ako je površina dobre kvalitete prolaze kroz peć i odlaze na vruće valjanje i tako nastaje potpuno kontinuirani proces proizvodnje proizvoda od čelika. Mogu se lijevati i aluminijske i bakrene legure.

Na ovaj način proizvodi se 80-90% čelika u zapadnom svijetu.

Prednosti u odnosu na ingote: smanjenje gubitaka metala na pojlila, veća produktivnost, bolja prilagodba oblika za daljnje preoblikovanje (valjanje).

### Kontinuirani lijev

trake



cijevi






## 1. KUPOLKE

Vertikalne cilindrične peći opremljene žlijebom za izlivanje pri dnu.

- Visoka učinkovitost, ekonomična za serijsku proizvodnju
- Koriste se samo za željezne lijevove
- Zasip, koji se sastoji od željeza, koksa, talila i eventualnih legirnih elemenata, ubacuje se u peć kroz vratašca koja su smještena na manje od pola visine peći.

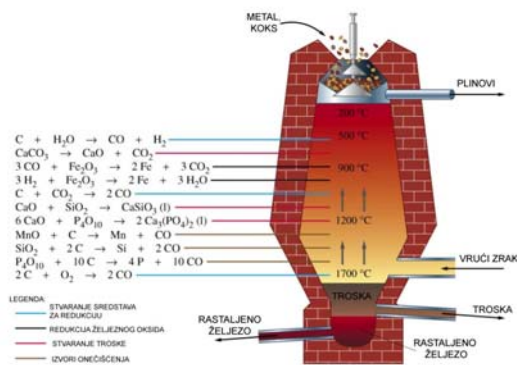

## 2. PLAMENE PEĆI


Manje peći jamskog tipa u kojima se zasip ugrijava plamenicima na zemni plin, propan ili loživo ulje smještenim u stranici peći.

- Krov peći pomaže taljenje reflektirajući plamen prama zasipu
- Na dnu jame je otvor za ispuštanje rastaljenog metala
- Uglavnom se koriste za neželjezne metale kao što su legure bakra ili aluminija

## 3. PEĆI S LONCEM

U peći s loncem metal nije u neposrednom dodiru s gorivom.


- Nazivaju se i indirektne peći na gorivo
- Lonac je izrađen od vatrootpornog materijala ili čelika za rad na visokim temperaturama
- Koristi se za neželjezne legure bakra (bronce, mjedi), cinka i aluminija
- U ljevaonicama se koriste tri tipa ovih peći:
  - a) S podiznim loncem
  - b) Sa statičnim loncem
  - c) S nagibnim loncem.

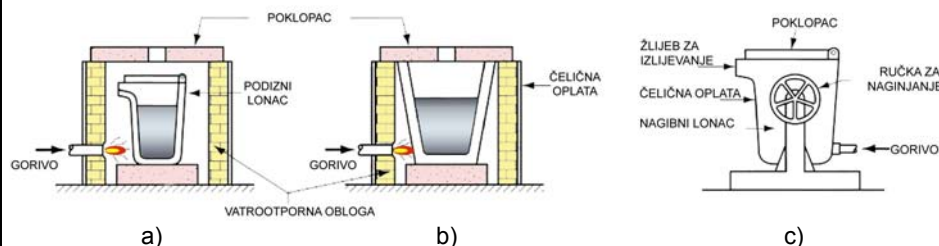

## 4. ELEKTROTOPORNE I ELEKTROLUČNE PEĆI

Metal se tali toplinom dobivenom od električnog luka.

- Velika potrošnja energije, ali je moguće konstruirati peći za visoke kapacitete
- Prvenstveno se koriste za taljenje čelika

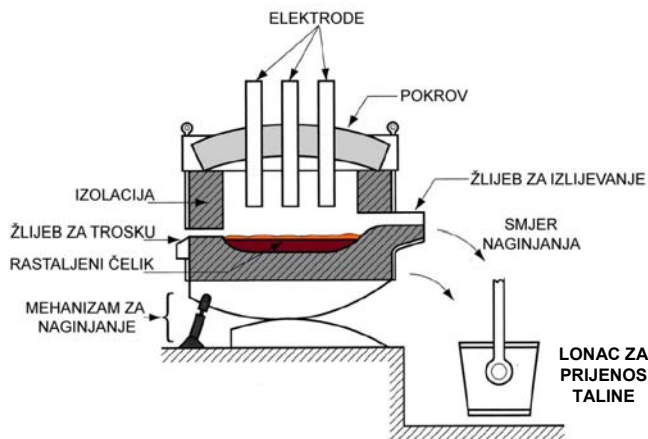

## 5. INDUKCIJSKE PEĆI

Prolaskom izmjenične struje kroz zavojnicu peći (induktor) inducira se magnetsko polje u materijalu (koji se tali).


Inducirana struja uzrokuje brzo ugrijavanje i taljenje.

Elektromagnetska sila istovremeno uzrokuje miješanje rastaljenog metala.

Kako metal nije u dodiru s grijačim tijelom, moguće je dobro kontrolirati okolnu atmosferu, što rezultira talinom visoke kvalitete i čistoće.

Koristi se za taljenje čelika, željeznih ljevova i aluminijskih legura.

INDUKCIJSKA PEĆ KAPACITETA 30 kg ČELIKA

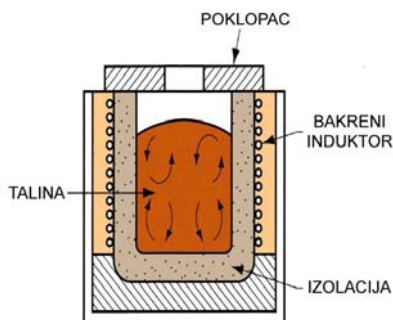





INDUKCIJSKA PEĆ KAPACITETA 5000 kg ČELIKA

## LJEVAČKI LONCI

Talina se od peći do kalupa prenosi loncima ili ljevačkim žlicama za prenošenje i ulijevanje.


Transport taline i postupak ulijevanja može se vršiti ručno ili prijenosnim sredstvima (dizalicama, viličarima) ovisno o stupnju mehanizacije i količini taline koja se prenosi.



ELEKTROOPORNA PEĆ S NAGIBNIM LONCEM



LJEVAČKI LONAC ZA RUČNO PRENOŠENJE I ULIJEVANJE





## KONTROLA KVALITETE ODLJEVAKA

Nakon završetka svih faza izrade, kontroliraju se karakteristike odljevaka koje utječu na njegovu upotrebljivost.

Ovisno o namjeni odljevka, različiti su i zahtjevi kvalitete.

Kod odljevaka gdje se zahtjeva samo točnost osnovnog oblika, provodi se **vizualna kontrola**.

Ukoliko postoje zahtjevi za dimenzijsku točnost, provodi se **kontrola mjerenjem**, dok je za ostala svojstva, kao što su kemijski sastav, mehanička svojstva, struktura, nepropusnost, potrebno provesti **laboratorijska ispitivanja** npr. analizu kemijskog sastava, ispitivanje mikrostrukture, mehanička ispitivanja, ispitivanje pod tlakom i dr.

## GREŠKE NA ODLJEVCIMA

U tehnološkom procesu proizvodnje odljevaka, postupcima koji se provode i materijalima koji se koriste nalazi se mnogo potencijalnih mjesta nastanka greške. Veze između uzroka i posljedica te mogućnost međudjelovanja različitih uzroka nastanka škarta vrlo su složene.

Jedan uzrok može izazvati više različitih pogrešaka, a ista greška može biti prouzrokovana djelovanjem različitih uzroka ili njihovom kombinacijom.

Zadatak ispitivanja pogrešaka sastoji se u što jasnijem definiranju vrste pogreške, uzroka njenog nastajanja i sukladno tome razvijanju potrebnih protumjera.

Današnjim razvijenim **metodama simulacija ulijevanja i skrućivanja** moguće je ostvariti znatne uštede, jer se greška otkriva na virtualnom modelu još u fazi tehnološke razrade, te ju je moguće (u većini slučajeva) izbjeći pravilnim preoblikovanjem uljevnog sustava (ili modela).

Postoji više klasifikacija vrsta pogrešaka. Tako greške možemo podijeliti **prema postupku lijevanja ili izgledu pogreške**.

Greške na odljercima prema postupcima lijevanja dijele se na:

- greške do kojih može doći kod bilo kojeg postupka lijevanja
- greške karakteristične za lijevanje u pijesak.

## PODJELA GREŠAKA NA ODLJEVCIMA PREMA IZGLEDU

Prema izgledu, pogreške se mogu klasificirati:

- u 7 osnovnih **razreda** (oznaka velika slova A-G)
- svaki razred je podijeljen u **skupine**
- skupine pogrešaka u podijeljene su u **podskupine**
- a unutar podskupina navedene su **pojedinačne greške**

Oznaka pojedinačne pogreške sadrži slovo razreda, broj skupine, broj podskupine i broj pogreške (npr. A112 – oznaka za žilice).

Razredi grešaka:

- A – Metalne izrasline
- B – Šupljine
- C – Prekinuti odljevak
- D – Površinski nedostaci
- E – Nepotpuni odljevak
- F – Netočnost mjera i oblika
- G – Uključci i heterogenosti.





## GREŠKE NA ODLJEVCIMA

### NEDOLIVENOST ODLJEVKA

Odljevak se skrutnuo prije nego je litina u potpunosti ispunila kalupnu šuplinu.

MJERE POMOĆI: povišenje temperature ulijevanja, promjena oblika ili veličine ušća, koristiti leguru bolje livljivosti.



### NESTALJENO PODRUČJE

Litina je s više strana tekla u kalupu (npr. oko jezgre), ali zbog preranog skrućivanja nije došlo do potpunog stajivanja metala.



MJERE POMOĆI: Iste kao i kod nedolivenosti odljevka.

## GREŠKE NA ODLJEVCIMA

### NEMETALNI UKLJUČCI

Uključci imaju sastav troske, tj. sastoje se od oksida sulfida i drugih nemetalnih spojeva, netopivih u talini. Mogu biti okruglasti ili u obliku strija.

MJERE POMOĆI: Smanjenje udjela elemenata sklonih oksidaciji, skraćivanje trajanja skrućivanja, uklanjanje troske prije ulijevanja.




### USAHLINA

Usahlina se može pojaviti kao uleknuce na površini odljevka ili unutar odljevka, a nastaje zbog stezanja materijala prilikom skrućivanja i hlađenja te nedostatka litine koji bi kompenzirao razliku volumena u području koje posljednje skrućuje.

MJERE POMOĆI: Osiguranje usmjerenog skrućivanja prema mjestu posljednjeg skrućivanja, proračunavanje pojila, uporaba egzotermnih pojila, postavljanje hladila.


## GREŠKE NA ODLJEVCIMA KARAKTERISTIČNE ZA LIJEV U PIJESAK




### MJEHURAVOST

Zbog visoke temperature ulijevanja metala dolazi do otpuštanja plinova iz kalupne mješavine koji ostaju zarobljeni ispod površine odljevka. Može doći do formiranja većih mjehura ili puno sitnih mjehurića.

MJERE POMOĆI: Upotrebljavati čišće kalupne materijale, smanjiti udio čeličnog otpada u zasipu, smanjiti udio vlage u pijesku...



## GREŠKE NA ODLJEVCIMA KARAKTERISTIČNE ZA LIJEV U PIJESAK



### PENETRACIJA LITINE


Kod metala visoke tečljivosti (malog viskoziteta), na mjestima jakog zagrijavanja kalupa i labe zbijenosti pjeska, može doći do penetracije litine u pijesak kalupa ili jezgre, pa se materijal odljevka na kraju sastoji od mješavine metala i pijeska.

MJERE POMOĆI: Uporaba finijeg pijeska, povećanje udjela veziva, premazivanje kalupa, sniženje temperature ulijevanja...

### POMAK

Prilikom sklapanja donjaka i gornjaka može doći do bočnog pomaka dvaju dijelova modela, kalupa ili pomaka jezgre uzrokujući tako na liniji dijeljenja stepenasti oblik pogreške na odljevku.

MJERE POMOĆI: Tehnološka disciplina pri centriranju modela, kalupa i jezgri.

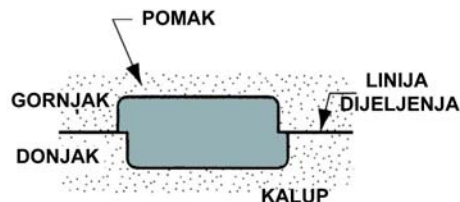

## METALI ZA LIJEVANJE

### Željezne ljevačke legure

#### Željezni lijev:

-Sivi lijev, nodularni lijev, bijeli lijev,

#### Čelični lijev:

- Viša temperatura ulijevanja, manja livljivost, veća čvrstoća i žilavost, zavarljivost

### Neželjezne ljevačke legure

- Aluminijske, magnezijske, kositrene, bakrene, legure cinka, legure nikla, legure titana

## MEHANIČKA SVOJSTVA VAŽNIH LIJEVAČKIH LEGURA

Tabelle 2.2: Gegenüberstellung der mechanischen Eigenschaften wichtiger Gusswerkstoffe

Gusswerkstoff	Zugfestigkeit $R_m$ [MPa]	0,2-Dehngrenze $R_{p0,2}$ [MPa]	Bruchdehnung $A_5$ [%]	Brinellhärte HB
Gusseisen mit Lamellengraphit	100 ... 450	-	-	100 ... 275
Gusseisen mit Vermiculargraphit	310 ... 620	240 ... 420	1 ... 10	130 ... 280
Gusseisen mit Kugelgraphit	350 ... 1400	220 ... 1200	1 ... 15	140 ... 480
Temperguss	270 ... 570	170 ... 350	3 ... 12	130 ... 380
Stahlguss	380 ... 780	200 ... 640	6 ... 30	-
Aluminiumguss	100 ... 240	40 ... 220	1 ... 10	30 ... 130
Magnesiumguss	150 ... 260	80 ... 150	1 ... 18	40 ... 85
Kupferguss	170 ... 640	60 ... 250	4 ... 30	27 ... 150